



Førerkomfort ud over alle grænser

Tag et kig ind i kabinen. Den er udformet med store og brudsikre vinduer, der giver optimal synlighed i alle retninger. Den har masser af plads og aflægningsplads. Den tilbyder overskuelige betjeningspaneler, der er placeret bekvemt inden for rækkevidde. Kabinen kan hydraulisk flyttes frem i vandret position, så føreren kommer helt tæt på operationen ude ved maskines front. Førersædet er ergonomisk udstyret og kabinen kan tilmed udstyres med ekstraudstyr som fx bak-kamera. Slutteligt er der adgang på begge sider af maskinen.

Vælg en heavy duty reachstacker fra N.C. Nielsen fordi:

- Høj driftssikkerhed
- Lav TCO (Total Cost of Ownership)
- Attraktiv tilbagebetalingstid
- Fleksible løft til en bred vifte af opgaver
- Velaftprøvet og veldokumenteret produktkvalitet
- Individuelt tilpasset løsning
- Høj førerkomfort med godt udsyn, lavt støjniveau og masser af udstyr
- Fremtidssikrede og energioptimerede maskiner
- Avanceret dataindsamling



Kom forbi til en stærk demonstration

Kontakt N.C. Nielsen på +45 99 83 83 83 eller info@nc-nielsen.dk - eller din lokale Konecranes-forhandler allerede i dag og hør mere om de forretningsmæssige fordele ved en heavy duty reachstacker. Aftal gerne et præsentationsmøde, hvor vi fortæller mere om mulighederne med netop disse maskiner – og oplev en testkørsel, hvor vi demonstrerer fremtidens teknologi på området.

ncnielsen
vi løfter Danmark

Hovedkontor:
N.C. Nielsen A/S
Nørregade 66
7860 Balling
t: 99 83 83 83

Salg og service Øst:
N.C. Nielsen A/S
Metalgangen 1-3
2690 Karlslunde
t: 46 15 00 23

e: info@nc-nielsen.dk
w: nc-nielsen.dk

Ræk ud efter råstyrken

- med en heavy duty reachstacker fra N.C. Nielsen



ncn Heavy Duty
Reachstackers
powered by **KONECRANES**

Let håndtering af sværgods

Selv de tungeste løft skal være lette at håndtere. Det er filosofien hos N.C. Nielsen, når vi udvikler vores innovative og kraftfulde reachstackere til kunder over hele verden. Vi har opbygget en mangeårig ekspertise inden for sværgods og løfter hele tiden overliggeren for maskinernes løftekapacitet, manøvreve, førerkomfort, fleksibilitet og tekniske formåen.

Enhver reachstacker fra N.C. Nielsen er individuelt tilpasset til de aktuelle opgaver og det omgivende arbejdsmiljø. De fås med løftekapaciteter på mellem 85 ton og 152 ton. De kan leveres med ekstraudstyr som krog, container åg, gaffler eller jib – og desuden males i virksomhedens foretrukne farve. Sidst, men ikke mindst er førerens komfort sat i centrum med en række funktionelle detaljer inde i kabinen.

Hos N.C. Nielsen samarbejder vi med SMV Konecranes om reachstackerne. Vi har dermed adgang til verdens førende maskinmærke på området. Det tætte udviklingssamarbejde kommer vores kunder til gode i form af stærke løsninger, der bidrager til lavere levetidsomkostninger (TCO) og en bedre bundlinje. Vi leverer en samlet pakke med en funktionsdygtig reachstacker, teknisk dokumentation, specialudstyr, mulighed for testkørsel og en attraktiv service.



Velkommen til en verden af reachstackere.



Tro flytter bjerge. Vi flytter vindmøller og alt det andet

Hos N.C. Nielsen får vi flere og flere henvendelser omkring de helt tunge løft. Vi har eksempelvis leveret en række specialløsninger til den danske vindmølleindustri, hvor vindmølletårne og naceller skal løftes fra en blokvogn på en oplagingsplads eller transporteres fra en industrihal til en anden. Naturligvis klarer reachstackerne også opgaver som fleksibel containerhåndtering på terminaler, flytning af tonstunge emner på skibsværfter eller transport på de travle forsyningsbaser i havnen.

Førerens synsfelt er optimeret i alle retninger, og en hydraulisk flytbar kabine giver føreren et fantastisk overblik over det aktuelle arbejdsområde.

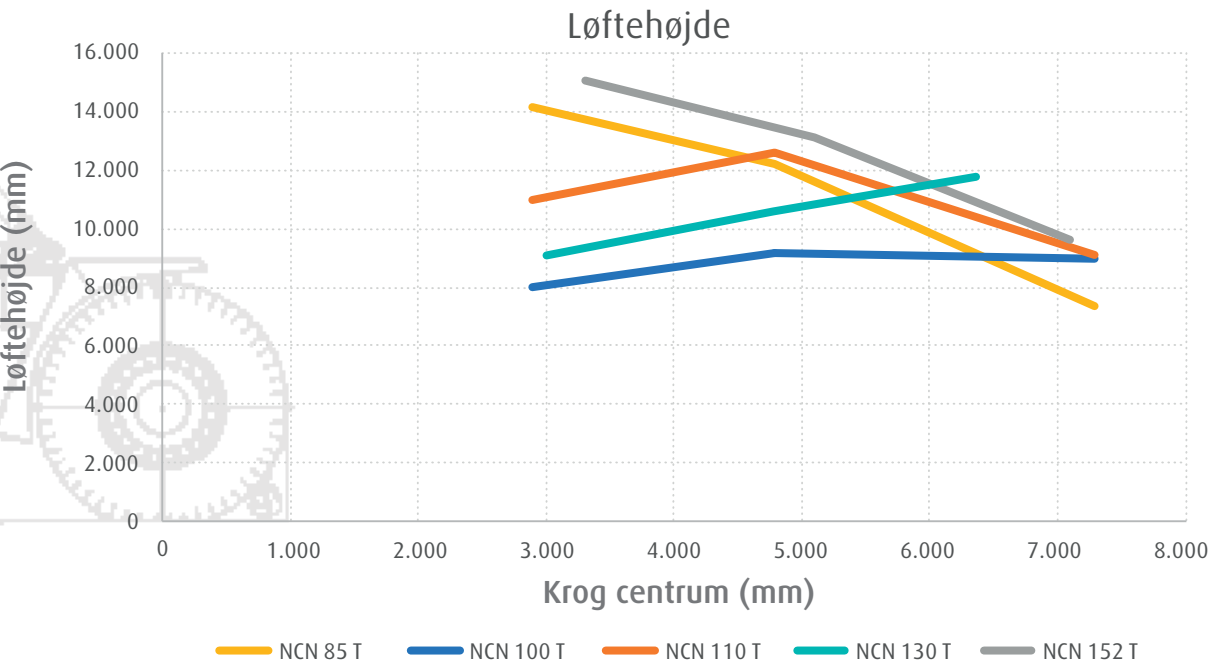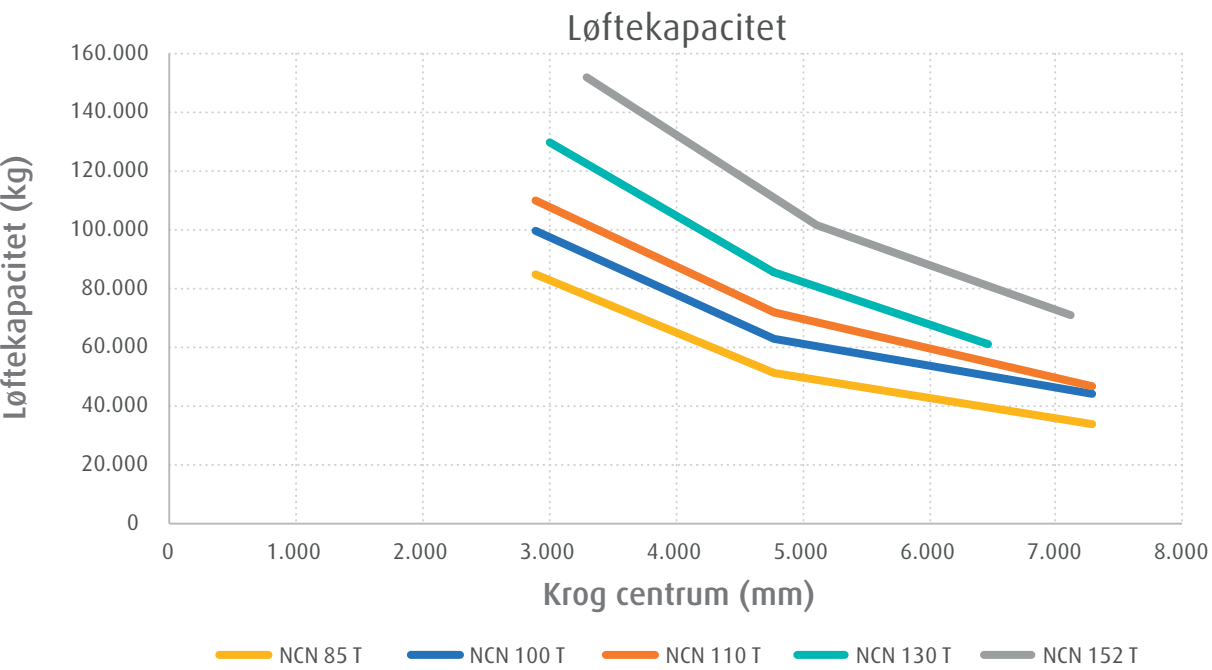

Vi tilbyder specialtilpassede reachstackere i alle sværvægtsklasser ...



Tekniske specifikationer	NCN 85 T	NCN 100 T	NCN 110 T	NCN 130 T	NCN 152 T
Længde	11.100 mm	13.330 mm	13.330 mm	14.495 mm	16.695 mm
Bredde	4.160 mm	4.160 mm	4.160 mm	4.900 mm	4.900 mm
Højde	4.675 mm	4.718 mm	5.074 mm	5.300 mm	5.300 mm
Egenvægt	69.700 kg	79.100 kg	89.800 kg	108.000 kg	122.000 kg
Motor	Volvo EU stage 4/5, 265 kW (mulighed for Volvo EU stage 4/5, 285 kW)				
Hjulstørrelse for	18.00x33	18.00x33	18.00x33	24.00x35	24.00x35
Hjulstørrelse bag	18.00x33	18.00x33	18.00x33	21.00x35	21.00x35